

Brugervejledning

Specifikationer Deep Sea HD-Undervandsvideokamera

- **Dimension:** længde 176 mm diameter 60 mm vægt 620 gram
- **Kameraet er udført i AISI 316 Rustfrit stål.**
- **Er tryktæt til max 1500 Meter**
- **Fuld HD optagelser i 1080x1920 opløsning 25 fps, H. 264 video komprimering.**
- **Vidvinkel optik på 90°**
- **Drift temperatur -5° C ~ 45° C.**
- **Batteri type Lithium Ion 3,7 VDC 4400 mA.**
- **10 timers optagelser i fuld HD inden opladning.**
- **Overførsel af intern hukommelse via USB.**

Vejledning i brug af HD-Undervandsvideokamera

Start og stop optagelser

Start optagelser ved at tilslutte Rec-starter til kameraet. Efter et par sekunder starter optagelserne. Den røde lysdiode over kamera linsen blinker og indikere at der optages. Stop optagelserne ved at trække Rec-starteren ud.


Rød diode indikator vendes opad



Ladning og overførsel af video filer

Overførsel af video filer fra kamera til PC. Tilslut den medfølgende USB adapter til Subconn stikket i kameraet. Tilslut USB stikket til PC der kommer nu et nyt drev frem som hedder LH-Camera, hvori alle video filer ligger. For ladning af kameraets batteri , tilsluttes 230 VAC Lader med Subconn stik til kameraet.

LH-Camera drev

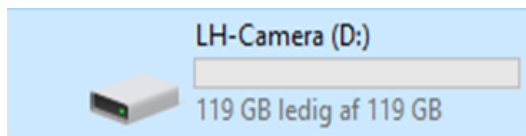

Rec-Starter



Lade tid

Skemaet nedenfor viser hvor lang tids optagelser der er med forskellige lade tider.

1 times ladning = 6 timers optagelse

2 times ladning = 9 timers optagelse

3 times ladning = 10 timers optagelse

Fuld opladet (diode i lader lyser fast grøn)

Vedligeholdelse af kamera

Smør jævnligt Subconn stikket med syrefri silikone fedt af typen Molykote 44 medium



MARIN FOTO

KNAPPEN - 5337 RONG

MOBIL: 92023248

INTERNETT: <http://www.marinfoto.no>